


S60

100 dB

3-fach Schirmung

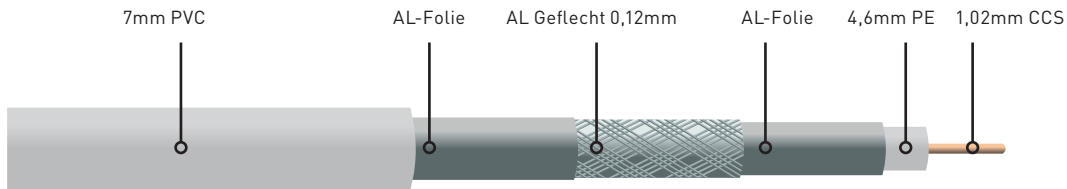

Hochwertiges 3-fach geschirmtes Koaxialkabel mit 1.02 Stahl-Kupfer-Innenleiter. Dieses Kabel wurde entwickelt um ein optimales Preis-Leistungsverhältnis zu erreichen, unter Vorgabe der Klasse A nach DIN 50117. Es ist uns gelungen sehr gute elektrische Werte zu erhalten durch eine hochwertige Rosendahl Produktion mit sehr homogenem, physikalisch geschäumten PE.

Das hochverdichtete Geflecht und die doppelt kaschierte Folie ist aus Aluminium.

Das Kabel entspricht der Klasse A nach DIN 50117.

ARTIKEL-NUMMER

100116	100m
100117	300m
100118	500m

LIEFERBAR ALS

100m Kunststoffspule
300m Holztrommel
500m Holztrommel

MERKMALE

- Geeignet für Hausinstallationen
- BauPVO EU 305/2011 (EN 50575) Brandklasse: Eca
- Eingetragen im Verpackungsregister
- UV-Beständig



LUCID
Gemeinsam
Transparenz schaffen



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Schirmung	3-Fach
Innenleiter	1.02
Dielektrikum	4.57 mm
Außendurchmesser	7.0 mm
Schirmungsmaß 30-1.000 MHz	>100 dB
Schirmungsmaß 1.000-2.000 MHz	100 dB
Schirmungsmaß 2.000 - 3.000 MHz	95 dB
Rückflußdämpfung 5 - 300 MHz	32
Rückflußdämpfung 300 - 900 MHz	26
Rückflußdämpfung 900 - 2150 MHz	29
Impedanz Ohm	75 ± 2
Metermarkierung	Ja
100 MHz	5.8
200 MHz	12.1
500 MHz	13.9
800 MHz	18.6
1.750 MHz	27.5
2.150 MHz	31.9

PASSENDE STECKER



EASY Kompressionsstecker
Art. Nr. 100182

F-Schraub-Stecker, 7mm
Art. Nr. 100305