


Q60+

4-fach Schirmung

125 dB

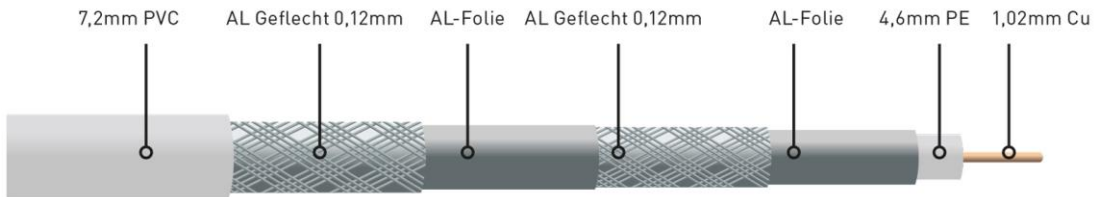

Unser hochwertigstes Koaxialkabel mit 1.02 Kupfer- Innenleiter. Höchstes Schirmungsmaß durch eine 4-fach Abschirmung. Durch das Geflecht im Verhältnis 60% zu 40% haben wir eine nahezu 100-prozentige Bedeckung, die uns ein hohes Maß an Schirmung garantiert. Das PE ist physikalisch geschäumt. Das Geflecht ist aus hochverdichtetem Aluminium.

Somit erfüllt es alle technischen Anforderungen für eine störungsfreie TV-Signalübertragung.

Das Kabel entspricht der Klasse A+, nach DIN 50117.

MERKMALE

- Geeignet für Hausinstallation
- BauPVO EU 305/2011 (EN 50575) Brandklasse: Eca
- Eingetragen im Verpackungsregister
- UV-Beständig



LUCID
 Gemeinsam
 Transparenz schaffen

ARTIKEL-NUMMER

100119	100m
100120	300m
100121	500m

LIEFERBAR ALS

100m Kunststoffspule
 300m Holztrommel
 500m Holztrommel



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Schirmung.....	4-Fach
Innenleiter.....	1,02
Dielektrikum.....	4,57mm
Außendurchmesser.....	7,2mm
Schirmungsmaß 30-1.000 MHz.....	>125dB
Schirmungsmaß 1.000-2.000 MHz.....	120dB
Schirmungsmaß 2.000 - 3.000 MHz.....	110dB
Rückflusdämpfung 5 - 300 MHz.....	38
Rückflusdämpfung 300 - 900 MHz.....	35
Rückflusdämpfung 900 - 2150 MHz.....	33
Impedanz Ohm.....	75 ± 2
Metermarkierung.....	Ja
100 MHz.....	6,9
200 MHz.....	11,0
500 MHz.....	13,7
800 MHz.....	18,6
1.750 MHz.....	24,1
2.150 MHz.....	31,1

PASSENDE STECKER



EASY Kompressionsstecker
 Art. Nr.: 100182



F-Schraub-Stecker, 7,5mm
 Art. Nr.: 100306