


# S60

100 dB

3-fach Schirmung

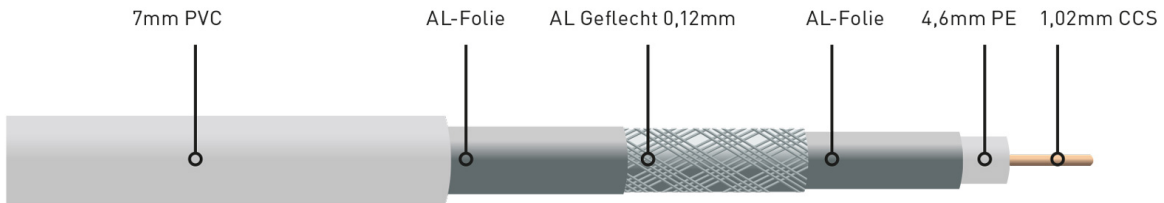

Hochwertiges 3-fach geschirmtes Koaxialkabel mit 1.02 Stahl-Kupfer-Innenleiter. Dieses Kabel wurde entwickelt um ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu erreichen, unter Vorgabe der Klasse A nach DIN 50117. Durch eine hochwertige Rosendahl Produktion mit sehr homogenem, physikalisch geschäumten PE, ist es gelungen sehr gute elektrische Werte zu erreichen.

Das hochverdichtete Geflecht und die doppelt kaschierte Folie ist aus Aluminium.

## ARTIKEL-NUMMER

|        |           |
|--------|-----------|
| 100116 | .....100m |
| 100117 | .....300m |
| 100118 | .....500m |

**Das Kabel entspricht der Klasse A, nach DIN 50117.**

## MERKMALE

- Geeignet für Hausinstallation
- BauPVO EU 305/2011 (EN 50575) Brandklasse: Eca
- Eingetragen im Verpackungsregister
- UV-Beständig



**LUCID**  
Gemeinsam  
Transparenz schaffen

## LIEFERBAR ALS

100m Kunststoffspule  
300m Holztrommel  
500m Holztrommel



## TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Schirmung.....                       | 3-Fach |
| Innenleiter.....                     | 1,02   |
| Dielektrikum.....                    | 4,57mm |
| Außendurchmesser.....                | 7,0mm  |
| Schirmungsmaß 30-1.000 MHz.....      | >100dB |
| Schirmungsmaß 1.000-2.000 MHz.....   | 100dB  |
| Schirmungsmaß 2.000 - 3.000 MHz..... | 95dB   |
| Rückflusdämpfung 5 - 300 MHz.....    | 32     |
| Rückflusdämpfung 300 - 900 MHz.....  | 29     |
| Rückflusdämpfung 900 - 2150 MHz..... | 26     |
| Impedanz Ohm.....                    | 75 ± 2 |
| Metermarkierung.....                 | Ja     |
| 100 MHz.....                         | 5,8    |
| 200 MHz.....                         | 12,1   |
| 500 MHz.....                         | 13,9   |
| 800 MHz.....                         | 18,6   |
| 1.750 MHz.....                       | 27,5   |
| 2.150 MHz.....                       | 31,9   |

## PASSENDE STECKER



**EASY Kompressionsstecker**  
Art. Nr.: 100182



**F-Schraub-Stecker, 7mm**  
Art. Nr.: 100305