




esm
VERTRIEBS GMBH

S60

100 dB

3-fach Schirmung

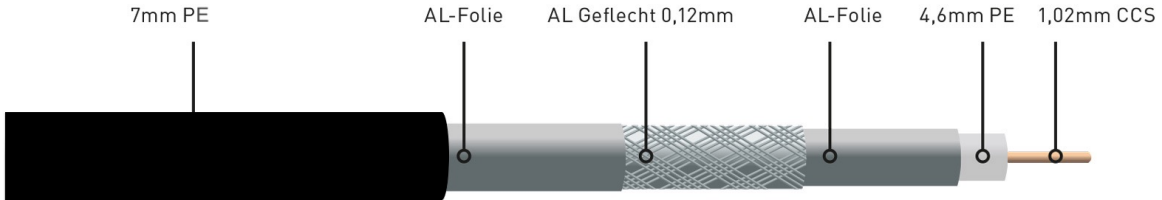

Hochwertiges 3-fach geschirmtes Koaxialkabel mit 1.02 Stahl-Kupfer-Innenleiter. Dieses Kabel wurde entwickelt um ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu erreichen, unter Vorgabe der Klasse A nach DIN 50117. Durch eine hochwertige Rosendahl Produktion mit sehr homogenem, physikalisch geschäumten PE, ist es gelungen sehr gute elektrische Werte zu erreichen.

Das hochverdichtete Geflecht und die doppelt kaschierte Folie ist aus Aluminium.

ARTIKEL-NUMMER

100118UV500m

Das Kabel entspricht der Klasse A, nach DIN 50117.

MERKMALE

- Geeignet für Hausinstallation
- BauPVO EU 305/2011 (EN 50575) Brandklasse: Fca
- Eingetragen im Verpackungsregister
- UV- und Wasserbeständig



LUCID
Gemeinsam
Transparenz schaffen

LIEFERBAR ALS

100m Kunststoffspule
300m Holztrommel
500m Holztrommel



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Schirmung.....	3-Fach
Innenleiter.....	1,02
Dielektrikum.....	4,57mm
Außendurchmesser.....	7,0mm
Schirmungsmaß 30-1.000 MHz.....	>100dB
Schirmungsmaß 1.000-2.000 MHz.....	100dB
Schirmungsmaß 2.000 - 3.000 MHz.....	95dB
Rückflusdämpfung 5 - 300 MHz.....	32
Rückflusdämpfung 300 - 900 MHz.....	29
Rückflusdämpfung 900 - 2150 MHz.....	26
Impedanz Ohm.....	75 ± 2
Metermarkierung.....	Ja
100 MHz.....	5,8
200 MHz.....	12,1
500 MHz.....	13,9
800 MHz.....	18,6
1.750 MHz.....	27,5
2.150 MHz.....	31,9

PASSENDEN STECKER



EASY Kompressionsstecker
Art. Nr.: 100182



F-Schraub-Stecker, 7mm
Art. Nr.: 100305