




esm
VERTRIEBS GMBH

T60+

3-fach Schirmung

115 dB

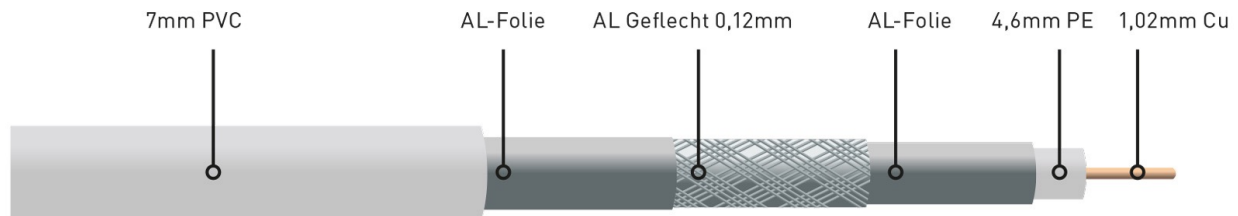

Hochwertiges Koaxialkabel mit 1.02 Kupfer-Innenleiter. Sehr hohes Schirmungsmaß >115 dB durch 3-fach Abschirmung. Die Innenfolie ist verklebt, das heißt auch bei extremen Biegeradien öffnet sich das Geflecht nicht. Das PE ist physikalisch geschäumt. Das hochverdichtete Geflecht und die doppelt kaschierte Folie ist aus Aluminium.

Das Kabel entspricht der Klasse A+, nach DIN 50117.

MERKMALE

- Geeignet für Hausinstallation
- BauPVO EU 305/2011 (EN 50575) Brandklasse: Eca
- Eingetragen im Verpackungsregister
- UV-Beständig



LUCID
Gemeinsam
Transparenz schaffen

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Schirmung.....	3-Fach
Innenleiter.....	1,02
Dielektrikum.....	4,57mm
Außendurchmesser.....	7,0mm
Schirmungsmaß 30-1.000 MHz.....	>115dB
Schirmungsmaß 1.000-2.000 MHz.....	110dB
Schirmungsmaß 2.000 - 3.000 MHz.....	100dB
Rückflusdämpfung 5 - 300 MHz.....	38
Rückflusdämpfung 300 - 900 MHz.....	35
Rückflusdämpfung 900 - 2150 MHz.....	33
Impedanz Ohm.....	75 ± 2
Metermarkierung.....	Ja
100 MHz.....	6,0
200 MHz.....	12,5
500 MHz.....	13,1
800 MHz.....	18,0
1.750 MHz.....	26,1
2.150 MHz.....	31,8

ARTIKEL-NUMMER

100110	100m
100111	300m
100112	500m

LIEFERBAR ALS

100m Kunststoffspule
300m Holztrommel
500m Holztrommel



PASSENDE STECKER



EASY Kompressionsstecker
Art. Nr.: 100182



F-Schraub-Stecker, 7mm
Art. Nr.: 100305