


T70+

120 dB

3-fach Schirmung

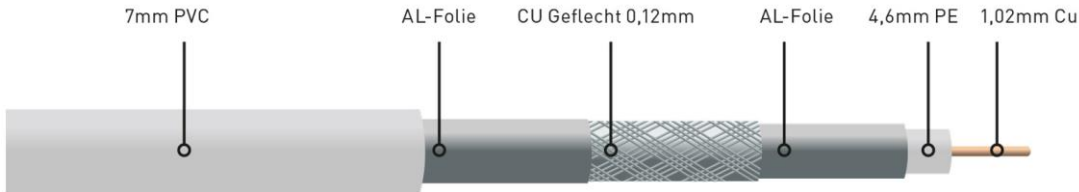

Hochwertiges Koaxialkabel mit 1.02 Kupfer-Innenleiter. Sehr hohes Schirmungsmaß durch 3-fach Abschirmung. Das hochverdichtete Geflecht ist aus verzinnem Kupfer, um eine optimale Abschirmung zu gewährleisten. Die Innenfolie ist verklebt, das heißt auch bei extremen Biegeradien öffnet sich das Geflecht nicht. Das PE ist physikalisch geschäumt. Somit erfüllt es alle technischen Anforderungen für eine störungsfreie TV-Signalübertragung.

ARTIKEL-NUMMER

100114100m
 100146300m
 100115500m

Das Kabel entspricht der Klasse A+, nach DIN 50117.

MERKMALE

- Geeignet für Hausinstallation
- BauPVO EU 305/2011 (EN 50575) Brandklasse: Eca
- Eingetragen im Verpackungsregister
- UV-Beständig



LUCID
 Gemeinsam
 Transparenz schaffen

LIEFERBAR ALS

100m Kunststoffspule
 300m Holztrommel
 500m Holztrommel



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Schirmung.....	3-Fach
Innenleiter.....	1,02
Dielektrikum.....	4,57mm
Außendurchmesser.....	7,0mm
Schirmungsmaß 30-1.000 MHz.....	>120dB
Schirmungsmaß 1.000-2.000 MHz.....	115dB
Schirmungsmaß 2.000 - 3.000 MHz.....	110dB
Rückflusdämpfung 5 - 300 MHz.....	38
Rückflusdämpfung 300 - 900 MHz.....	36
Rückflusdämpfung 900 - 2150 MHz.....	34
Impedanz Ohm.....	75 ± 2
Metermarkierung.....	Ja
100 MHz.....	6,8
200 MHz.....	12,3
500 MHz.....	13,4
800 MHz.....	18,2
1.750 MHz.....	26,0
2.150 MHz.....	31,5

PASSENDEN STECKER



EASY Kompressionsstecker
 Art. Nr.: 100182



F-Schraub-Stecker, 7mm
 Art. Nr.: 100305